



800x700 mm
ML 8070

CL II

IP 44


V2+V3

230V~50 Hz

19,9 W



V 0
V 1
V 2
V 3

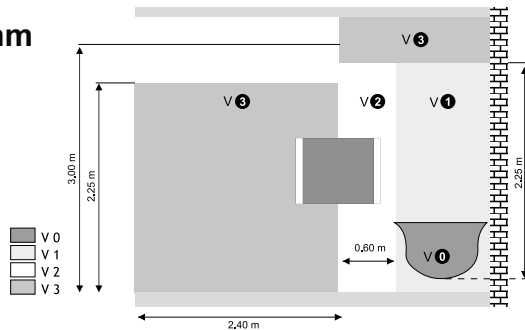

MIROIR LEDS
ANTIBUÉE



La longueur des conducteurs d'alimentation doit être limitée à 8cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement.

Pour utilisation intérieure uniquement.


L'installateur final doit garantir l'indice de protection (IP44) ainsi que l'isolation supplémentaire entre l'alimentation et la surface de montage.

O comprimento dos condutores de alimentação deve ser limitado a 8cm de modo a que os condutores sejam completamente cobertos pela manga flexível incorporada na caixa de ligação.


Para uso interior unicamente.

O instalador final deve garantir o índice de protecção (IP44) bem como o isolamento suplementar entre a alimentação e a superfície de montagem.


1°



3°

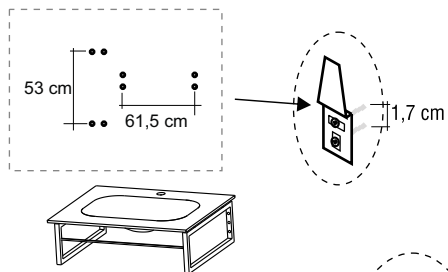

2°

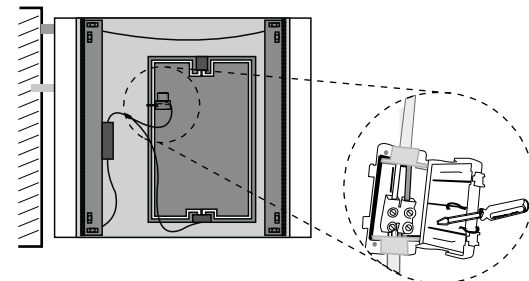

4°

